klinker centrum s.r.o.
Pri mlyne, 949 05 Nitra, Slovakia,037/6537 122, www.klinker.sk


Postup pokládky dlažby do pieskového lôžka, na záťaž do 3,5t

1. Výkopové zemné práce do hĺbky 40-50cm
2. Zeminu je nutné užabovať na vytvorenie rovnej tvrdej podkladovej plochy
3. Kamenivo frakcia 16/32 - vo vrstve 10cm
4. Kamenivo užabujeme
5. Osadenie obrubníkov (dlažby na kant) do suchého betónu
6. Kamenivo frakcia 16/32 v druhej vrstve - opäť 10cm
7. Kamenivo užabujeme
8. Kamenivo frakcia 8/16 – vo vrstve 10cm
9. Kamenivo užabujeme
10. Fólia geotextilná po celej ploche
11. Montáž vyhrievania pod dlažbu – individuálna záležitosť
12. Kamenivo frakcia 4/8 - cca 5cm , max. vrstva kameniva a dlažby spolu nesmie byť väčšia ako 10cm
13. Pokládka samotnej dlažby , škára cca 3-5mm
14. Pieskovanie dlažby –kremičitý piesok rozmetáme za pomoci metly
15. Žabovanie
16. Dodatočné pieskovanie podľa potreby je nutné plne vyplniť škáry


Poznámky:

- Hmotnosť Použitej žaby 300-400kg
- Obrubníky sa riešia dlažbou na kant do suchého betónu
- Pokládka dlažby musí ísť 1cm nad obrubníky aby sa po užabovaní dostala do roviny obrubníkov
- Nezabudnúť na vyspádovanie podľa potreby buď na vedľajšiu pôdu alebo do odvodňovacích žľabov
- Dlažbu odporúčame odoberať pri pokládke z viacerých paliet kvôli rôznorodosti farebného výpalu pálenej hliny

Spôsoby pokládky dlažby:

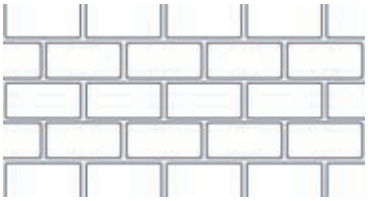


Behúňová väzba

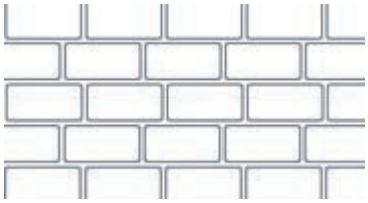


Trištvrťová väzba




Väzba rybia kosť

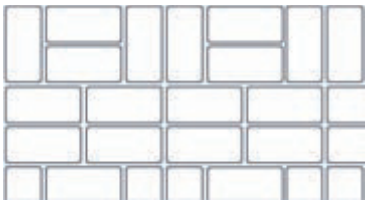

Blokova väzba z 8 dlaždieb meniacich smer

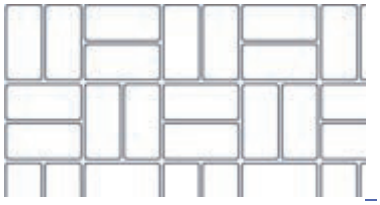


Bloková vaäzba z 2 dlžieb meniacich smer

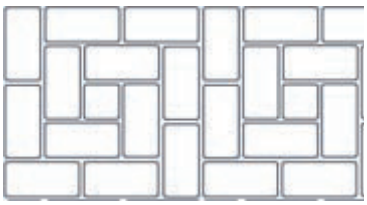


Blokova väzba so stredovým štvorcom



Diagonálna väzba

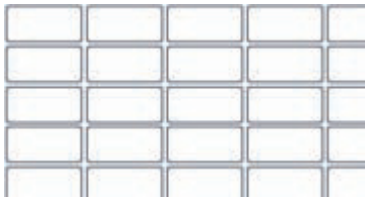

Lineárna väzba

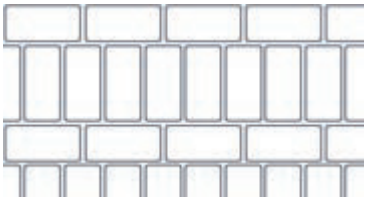

Lineárna väzba predelená

Obrázkový postup:

2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.



viac na:

www.klinker.sk